




Primer Plus

Un primaire multiusage concentré de haute qualité

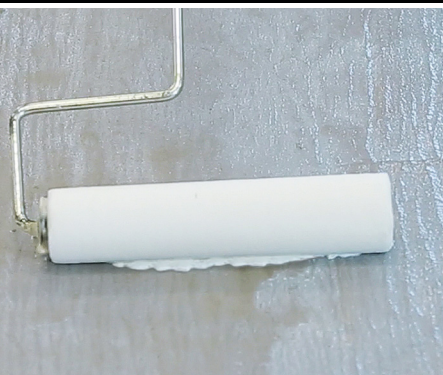

Fiche technique DS-65437



Primer Plus est un primaire multiusage de haute qualité conçu pour améliorer la force d'adhérence et optimiser les performances des sous-couches autonivelantes et des membranes autocollantes d'isolation des fissures sur le béton intérieur, le plâtre, le bois et plus encore. Ce concentré puissant a été formulé à base de nanoparticules afin de pénétrer en profondeur dans le substrat pour prévenir l'absorption d'humidité et offrir une adhérence optimale pour une application durable. S'utilise avec toutes les sous-couches autonivelantes NXT® et SUPERCAP®, et avec FRACTURE BAN®.

CARACTÉRISTIQUES

- S'utilise avec les sous-couches autonivelantes et les membranes autocollantes d'isolation des fissures
- S'utilise sur les substrats en béton, plâtre et bois
- Une adhérence puissante au substrat
- Formulé à base de nanoparticules
- Contient de 50 à 60 % de solides
- S'applique à la brosse, au pinceau ou au pulvérisateur

AVANTAGES

- Isole la transmission des fissures de substrat en plan de 1/8 po (3 mm) au max. en cas d'utilisation dans des applications d'adhérence directe
- Un primaire universel pour un choix simplifié
- Un seul produit multiusage polyvalent
- Des applications plus durables
- Pénètre en profondeur dans le substrat
- Performant et puissant
- Facile à utiliser

Utilisations :

- Pour les applications intérieures uniquement
- Remplace directement les primaires NXT® Primer, SUPERCAP® Primer Plus et FRACTURE BAN® Primer

Packaging:

- 1 Gal (3.8 L) Jug
- 5 Gal (18.9 L) Pail
- 264 Gal (999.3 L) Tote

Substrats appropriés :

- Panneau d'appui en ciment
- Lit de mortier de ciment
- Ciment Terrazzo
- Carrelage en céramique et en pierre
- Béton
- Carreau de vinyle
- Contreplaqué encollé extérieur (intérieur seulement)
- Sous-couches en plâtre
- Panneau de lamelles orientées (OSB)

