



PERMACOLOR® Select⁺



Highest performing cementitious grout




laticrete.com

Stronger and more stain resistant.

PERMACOLOR® Select is an advanced high performance two-part cementitious grout system with a neutral base mixture and the industry's first dispersible dry pigment solution for color selection.

With a new-and-improved formulation, PERMACOLOR Select now provides increased strength and enhanced stain resistance to hold up to the most demanding commercial and residential installations.

PERMACOLOR Select Color Kits allow you to carry one grout base and still provide a vast selection of color options to your customers. Choose from 150+ stocked colors, including all 40 LATICRETE® standard colors and the top selling competitor's colors. Or use the ANYCOLOR™ program to select custom colors to match the style of any project.

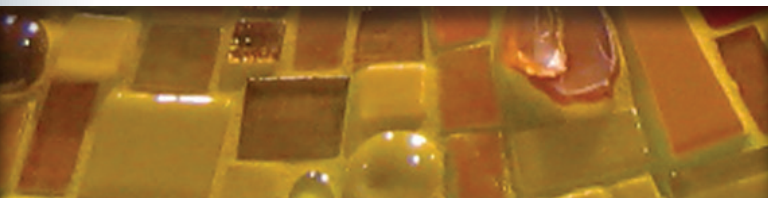



Industry Leading Innovative System

- **20% increased strength**** providing a higher compressive and tensile strength, longer life and resistance to wear and tear
- **20% enhanced stain resistance**** significantly reduces maintenance and makes installations look newer for longer by preserving its original color
- Easier to spread and clean means faster installations with less labor and hassle
- Provides a vast array of color options with the ANYCOLOR™ program
- **Exceeds ANSI A118.7**, the highest cementitious grout standard ensuring durability and stain resistance
- **Formulated without sand**[†] containing no respirable crystalline silica levels that exceed the OSHA action level[†] for a safer work environment
- For joints 1/16" to 1/2" (1.5 mm to 12 mm) wide on floors or walls, in both interior and exterior applications; ideal for submerged installations
- 5 year shelf life for color kits minimizing the risk of product degradation; 2 year shelf life for grout base performance

How does the system work?

- 1** Choose your PERMACOLOR® Select Color Kit.
- 2** Add self-dissolving color pigment packet to pre-measured water.
- 3** Add PERMACOLOR Select Grout Base and mix.



NEW 10 lb
(4.5 kg) bag




8 lb (3.6 kg) bag

NEW Color kits offer **40% less packaging in a new compostable bag** and packaged in single units for a **1:1 mix ratio** with base.



And reduce your inventory too! With the PERMACOLOR Select grout system, you can easily access and carry a warehouse of colors; one grout base can be used with any and all PERMACOLOR Select Color Kits. It's easier than ever to offer an array of colors to your customers and have them on hand, reducing pallet space and overall inventory. PERMACOLOR Select Color Kits can also be used with PERMACOLOR Select NS (Non-Sanded) Grout Base and select LATICRETE adhesives to achieve more color options.^^

Backed by an industry leading **lifetime system warranty***, the PERMACOLOR Select grout system provides designers and installers with a superior product that offers endless color and design options, while providing customers long lasting beauty.

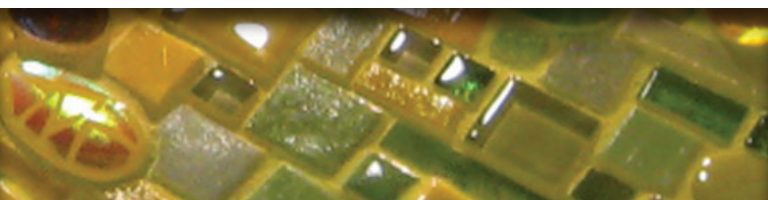

AnyColor™

Custom Color Program

With the ANYCOLOR™ custom color program, there are no limits to your grout color choices. Simply choose a PANTONE®#, BEHR®#, Sherwin-Williams®# or Benjamin Moore®# color from their vast color palettes and your customized PERMACOLOR Select Color Kits will be ready in less than two weeks.

Special edition colors also available including these 2023 colors of the year

BEHR® Blank Canvas

Sherwin-Williams® Redend Point

Additionally, we have introduced exclusive Special Edition Colors and finishes to the 2023 LATICRETE grout color palette.

PERMACOLOR® Select Color Kit True Blue

PERMACOLOR Select Color Kit Oil Rubbed Bronze

PERMACOLOR Select Color Kit Oil Rustic Grey

PERMACOLOR Select Color Kit Oil Rustic Brown

Scan to learn more about ANYCOLOR™
Escanee para obtener más información sobre ANYCOLOR™





**Vibrant consistent color.
Resistant to efflorescence.**



Lechada cementosa de rendimiento superior

Más fuerte y más resistente a las manchas.

PERMACOLOR® Select es un avanzado sistema de lechada cementosa de dos partes de alto rendimiento con una mezcla de base neutra y la primera solución de pigmento seco dispersable de la industria para la selección de colores.

Con una fórmula nueva y mejorada, PERMACOLOR Select ahora brinda mayor resistencia y protección antimanchas mejorada para soportar las instalaciones comerciales y residenciales más exigentes.

Los kits PERMACOLOR Select Color le permiten llevar una base de lechada y seguir brindando una amplia selección de opciones de color a sus clientes. Elija entre más de 150 colores en existencia, incluidos los 40 colores estándar de LATICRETE® y los colores más vendidos de la competencia. O bien, puede usar el programa ANYCOLOR™ para seleccionar colores personalizados para que coincidan con el estilo de cualquier proyecto.

NUEVO

Bolsa de 4.5 kg (10 libras)

Bolsa de 3.6 kg (8 libras)

NUEVO

Los kits de color ofrecen un **40 % menos de empaque** en una nueva **bolsa compostable** y se empaquetan en unidades individuales para una **proporción de mezcla de 1:1** con la base.




Sistema innovador líder en la industria

- **20 % de mayor resistencia**** Mayor resistencia a la compresión y a la tracción, mayor vida útil y resistencia al desgaste
- **Resistencia a las manchas mejorada en un 20 %**** reduce significativamente el mantenimiento y hace que las instalaciones parezcan más nuevas durante más tiempo al conservar su color original
- Mayor facilidad para esparcir y limpiar significa instalaciones más rápidas con menos mano de obra y molestias
- Proporciona una amplia gama de opciones de color con el programa ANYCOLOR™
- **Cumple con la norma ANSI A118.7**, la lechada cementosa más alta garantiza durabilidad y resistencia a las manchas
- **Formulado sin arena[‡]**, no contiene niveles de sílice cristalina respirable que excedan el nivel de acción de OSHA[‡] para un entorno de trabajo más seguro
- Para juntas de 1/16" a 1/2" (1,5 mm a 12 mm) de ancho en pisos o paredes, tanto en aplicaciones interiores como exteriores; ideal para instalaciones sumergidas
- Vida útil de 5 años para kits de color que minimizan el riesgo de degradación del producto; Vida útil de 2 años para el rendimiento de la base de lechada

¿Como funciona el sistema?

1. Elija su kit de PERMACOLOR® Select Color.
2. Agregue un paquete de pigmento de color autosoluble al agua previamente medida.
3. Agregue PERMACOLOR Select Grout Base y mezcle.

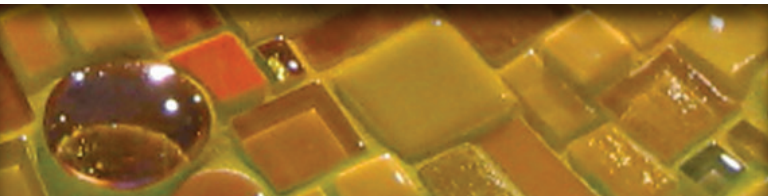

¡Y también reduce su inventario! Con el sistema de lechada PERMACOLOR Select, puede acceder y transportar fácilmente un almacén de colores; una sola base de lechada se puede usar con todos y cada uno de los kits de color PERMACOLOR Select. Ofrecer una variedad de colores a sus clientes y tenerlos a mano resulta más fácil que nunca ya que reduce el espacio de la tarima y el inventario general. Los kits de color PERMACOLOR Select también se pueden usar con la base para lechada PERMACOLOR Select NS (sin lijar) y los adhesivos LATICRETE seleccionados para lograr más opciones de color.^

Respaldado por una **industria líder garantía del sistema de por vida***, el sistema de lechada PERMACOLOR Select brinda a los diseñadores e instaladores un producto superior que ofrece infinitas opciones de color y diseño, al mismo tiempo que brinda a los clientes una belleza duradera.


Programa de color personalizado AnyColor™

Con el programa de color personalizado ANYCOLOR™ no hay límites para sus opciones de color de lechada. Simplemente elija un color de las amplias paletas de colores de PANTONE®##, BEHR®##, Sherwin-Williams®## o Benjamin Moore®## y sus kits de PERMACOLOR Select Color estarán listos en menos de dos semanas.

Además, introducimos acabados y colores de la edición especial exclusivos de la paleta de colores de lechada LATICRETE 2023.

Resistente a la eflorescencia.

[†] Patente en trámite. * Obtenga información completa sobre la garantía en la especificación 230.99. ** Cuando se compara con la formulación de lechada original PERMACOLOR® Select. † Nivel de acción de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) establecido en la norma de sobre la exposición ocupacional a sílice cristalina respirable (Respirable Crystalline Silica, RCS), Título 29, Sección 1926.1153 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), según lo certificado por un laboratorio independiente como por debajo del nivel de acción de la OSHA para la exposición a la sílice cristalina respirable. Para obtener más detalles, visite www.laticrete.com/silica. †† PANTONE®, BEHR®, Sherwin-Williams® y Benjamin Moore® no están afiliados a la línea de productos PERMACOLOR Select ni a LATICRETE International, Inc. ^ Cuando se mezcla con PERMACOLOR Select Base. ^^ LATICRETE no garantiza que el color sea igual al de la tarjeta de color de lechada, ni al de las herramientas de selección de color. Este proceso/método puede utilizarse para crear un mortero adhesivo de color a fin de facilitar la instalación de mosaicos de vidrio traslúcido, transparente u opaco, así como de otros acabados en los que resulte difícil limpiar el mortero adhesivo de las juntas. No utilice el mortero adhesivo de color como sustituto de la lechada. Siempre realice una prueba en un área para verificar el desempeño y los resultados.

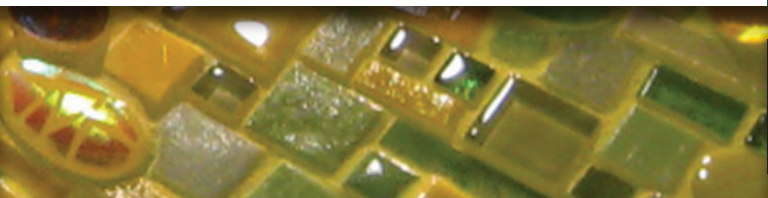



Scan for more
information and video

Escanee para obtener información instructiva y videos de instalación

† Patent pending. * See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. ** Compared to original PERMACOLOR® Select formulation. † OSHA action level set forth in OSHA's Respirable Crystalline Silica (RCS) standard for construction, 29 CFR 1926.1153, as certified by an independent laboratory to be below the OSHA action level for respirable crystalline silica — see www.laticrete.com/silica. †† PANTONE®, BEHR®, Sherwin-Williams®, and Benjamin Moore® are not affiliated with the PERMACOLOR Select product line and/or LATICRETE International, Inc. ^ When mixed with PERMACOLOR Select Base. ^^ LATICRETE makes no guarantee on color match to our grout color selection tools. This process/method can be used to create a colored adhesive mortar to facilitate the installation of translucent, transparent, opaque glass mosaics and other finishes where cleaning adhesive mortar from the joints is a challenge. Do not use colored adhesive mortar as a substitute for grout. Always conduct a test area to validate performance and results.



LATICRETE International, Inc. • One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

DS-011.5-0823 ©2023 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.